



» LECHMA «



Źródło ciepła w Twoim domu

Katalog Produktów

Drodzy Klienci i Kontrahenci

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1989 roku. Naszym głównym produktem są kominki z płaszczem wodnym. To praktyczne urządzenie pozwala cieszyć się zarówno ciepłem tradycyjnego kominka, jak również ogrzewać cały dom poprzez system centralnego ogrzewania. Właściciel firmy Lech Piasny opracował nowatorski projekt wkładu kominkowego z płaszczem wodnym. Wytrzymała termicznie stal, szamot, żeliwo i żaroodporne szkło okazały się idealnymi materiałami przy produkcji wkładów kominkowych. Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000. Nasze kominki legitymują się certyfikatem CE, a firma w ciągu ostatnich lat uzyskała szereg prestiżowych nagród przyznawanych podczas targów branżowych w Polsce oraz wystaw krajowych w Europie. Naszą szeroką ofertę uzupełniają kominki powietrzne, piece żeliwne oraz żeliwny grill i kociołek lubuski. Jesteśmy także producentem wysokiej jakości obudów marmurowych oraz stalowych wkładów kominowych. Oferujemy również szeroki asortyment akcesorii do kominków z płaszczem wodnym służących do prawidłowego montażu w układzie centralnego ogrzewania.

Zapraszamy do salonów naszych dystrybutorów oraz do odwiedzenia naszej witryny internetowej.



2



Nowości firmy LECHMA

5 lat
gwarancji

Mini Pryzma

Nowe wersje znanych już modeli, charakteryzują się mniejszymi gabarytami przedniej ramki, jak również całego korpusu.

Moc: 12, 15 kW
Sprawność: 75%
Pow. ogrzewalna: 80 - 200 m²
Kolor gałek i klamki: złoty, srebrny, czarny

Mini Panorama



**NOWA
NIŻSZA
CENA**

Wysokość: 663
Szerokość: 690
Głębokość: 600

Wysokość: 660
Szerokość: 714
Głębokość: 558

Wkłady dwustronne

Dwustronne kominki z płaszczem wodnym o dowolnej konfiguracji ramek frontowych.

Moc: 15, 19, 24 kW
Sprawność: 75%
Pow. ogrzewalna: 80 - 350 m²
Kolor gałek i klamki: złoty, srebrny, czarny

PL-190 Standard-Standard



Wys. max: 805
Szer. max: 715
Gł. max: 745

5 lat
gwarancji

Wymiary [mm]

Pakiety kominkowe LECHMA

+1 rok
gwarancji
w pakiecie*

Pakiet I

Pakiet II



Wkład kominkowy
LECHMA PL-190

Sterownik
elektryczny



Wkład kominkowy
LECHMA PL-190

Sterownik
elektryczny



Panel
kontrolny



Pompa
obiegowa



Zestaw
wymennikowo
pompowy



Panel
kontrolny



Zabezpieczenie
termiczne



Stojak
regulowany




Stojak
regulowany



Zabezpieczenie
termiczne



Naczynie
wzbiorcze



Szyber
zintegrowany



Szyber
zintegrowany



Naczynie
wzbiorcze

* dotyczy tylko produktów firmy LECHMA

www.lechma.com.pl

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym LECHMA PL-190

5 lat
gwarancji

Kominiek z płaszczem wodnym to praktyczne urządzenie pozwalające cieszyć się zarówno ciepłem tradycyjnego kominka, jak i jednocześnie ogrzać cały dom poprzez system centralnego ogrzewania. Kominiek posiada płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny, a przestrzeń między nimi wypełnia ok. 40 litrów wody.

Kominiek z płaszczem wodnym firmy LECHMA to nie tylko funkcjonalne i ekologiczne źródło ciepła ale także estetyczny dodatek do każdego salonu, dający poczucie ciepła domowego ogniska.

Wyposażenie dodatkowe

- chłodnica płaszczu wodnego
- doprowadzenie powietrza od spodu kominka
- zintegrowany sztyber

Moc: 12, 15, 19, 24, 32 kW
Sprawność: 75%
Pow. ogrzewalna: 80 - 400 m²
Kolor gałek i kłamek: złoty, srebrny, czarny

Standard



Wys. max: 846
Szer. max: 715
Gł. max: 514

Panorama



Wys. max: 874
Szer. max: 694
Gł. max: 614

Pryzma Dzielona



Wys. max: 872
Szer. max: 750
Gł. max: 656

Pryzma Jednolita



Wys. max: 872
Szer. max: 750
Gł. max: 656

Wymiary [mm]

Zintegrowany sztyber

Kominek z płaszczem wodnym z podajnikiem na pellets

5 lat
gwarancji

Podstawowym paliwem w tego typu kominkach jest pellets, istnieje jednak możliwość palenia tradycyjnego - drewnem liściastym. Podstawowe elementy urządzenia to: palnik, podajnik ślimakowy oraz zasobnik na pellets. Wszystkie te urządzenia pozwalają na automatyczne dostarczanie paliwa do kominka oraz ograniczają do minimum jego obsługę. Palnik bazuje na technologii retortowej, to znaczy podawanie paliwa odbywa się od dołu kominka. W pełni zautomatyzowane urządzenie dostarcza paliwo za pomocą podajnika ślimakowego o średnicy 70mm z zewnętrznego zasobnika. Jego wielkość uzależniona jest od oczekiwań Klienta i wykonywany na indywidualne zamówienie. Całością procesu spalania reguluje się za pośrednictwem mikroprocesorowego regulatora temperatury.

Dane techniczne

Moc:	15, 20, 25 kW
Sprawność:	95%
Waga:	25 kg
Zasilanie:	230 V
Zapotrzebowanie mocy:	38 W



Wkłady kominkowe powietrzne LECHMA PP-190

Kominki stalowe wyłożone szamotem przeznaczone do dystrybucji ciepłego powietrza o mocy nominalnej 14 kW.

5 lat
gwarancji

Moc: 14 kW

Sprawność: 75%

Pow. ogrzewalna: 150 - 250 m³

Kolor gałek i klamki: złoty, srebrny, czarny

Wyposażenie dodatkowe

- doprowadzenie powietrza od spodu kominka
- zintegrowany szyber

Doprowadzenie powietrza
po spodu kominka

Standard




Wysokość: 806
Szerokość: 715
Głębokość: 514

Panorama




Wysokość: 834
Szerokość: 694
Głębokość: 614

Pryzma Dzielona

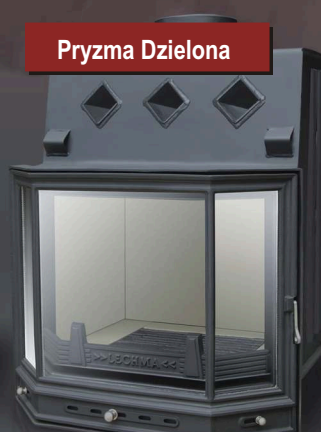

Wysokość: 858
Szerokość: 750
Głębokość: 640

Pryzma Jednolita

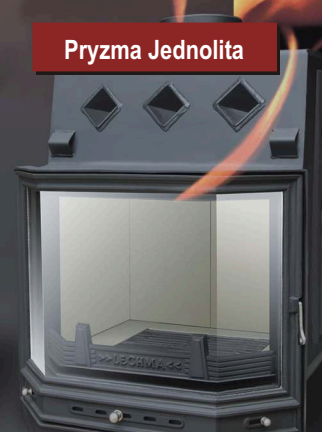

Wysokość: 858
Szerokość: 750
Głębokość: 640

Wymiary [mm]

Wolno stojące piece żeliwne

Wolno stojące piecyki żeliwne służące do ogrzewania pomieszczeń bez systemu rozprzewadzenia ciepła.

ALEKS

Paliwo: drewno

Zdolność grzewcza: 8 kW

Kubatura
ogrzewania: 90 - 180 m³

MAKS

Paliwo: drewno

Zdolność grzewcza: 12 kW

Kubatura
ogrzewania: 150 - 250 m³

MAKS II

Paliwo: drewno

Zdolność grzewcza: 12 kW

Kubatura
ogrzewania: 150 - 250 m³

2 lata
gwarancji




Wys. 705
Szer. 480
Gł. 370



Wys. 690
Szer. 680
Gł. 420



Wys. 690
Szer. 680
Gł. 420



Klasyczne obudowy marmurowe

Precyzyjnie wykonane obudowy marmurowe do samodzielnego montażu, idealnie dopasowane do wszystkich modeli wkładów kominkowych LECHMA.

ZENON I

Typ: przyścienna

Materiał: marmur

Dostępne modele

Standard
Panorama
Pryzma

ZENON II

Typ: narożna

Materiał: marmur



2 lata
gwarancji

Wymiary [mm]

Wysokość: 1050
Szerokość: 1350
Głębokość: 750

Wysokość: 1050
Szerokość: 400 x 1000 x 400
Głębokość: 1150

Akcesoria kominkowe


Urządzenia służące do prawidłowego zabezpieczenia kominka przed przegrzaniem oraz podłączenia do dowolnej instalacji C.O., jak również ułatwiające jego użytkowanie.



Sterowniki



Pompy obiegowe



Wymienniki ciepła



Zestawy wymiennikowo-pompowe



Akcesoria serwisowe




Zabezpieczenia termiczne



Zawory bezpieczeństwa




UPS-y



Stojaki



Naczynia wzbiorcze



Szyby

Wkłady kominowe

2 lata
gwarancji

Pełny wybór przewodów dymowych, zarówno okrągłych, owalnych czy nawet prostokątnych, w dowolnych wymiarach i pełnym asortymencie, gwarantującym montaż komina w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami.


Spawane plazmą

Średnice: 100, 113, 120, 130, 150, 180, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500

Średnice (owal): 130, 140, 150, 160, 180, 200




Rury proste



Kolana



Trójniki



Płyty dachowe



Wyczystki



Parasole



» LECHMA «

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 30

tel: 061 65 67 540, 061 65 67 515, 061 84 25 720, 696 413 589, fax: 061 65 67 421

e-mail: biuro@lechma.com.pl | www.lechma.com.pl

Państwa Partner

www.lechma.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © LECHMA 01-10-2007